



Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V

Maks. długość skrzydła

1,8 m

Częstotliwość użytkowania
(cykli/godzinę)

18



- Prosty, minimalistyczny design. Podwyższona estetyka dzięki zastosowaniu aluminiowej osłony ramienia
- Napęd samohamowny. Nie ma konieczności stosowania elektrozamków
- Łatwa instalacja oraz konserwacja urządzenia
- W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w tylnej części napędu, pozwala na obsługę ręczną bramy
- Możliwość zastosowania opcjonalnych magnetycznych enkoderów absolutnych (SAFEcoder) jako dodatkowego zabezpieczenia przeciwwznieceniowego



**System 24 V
SAFEzone:**
412 + E045 lub
E045S lub E145S +
SAFEcoder



**System
GREENtech:**
412 + E045 lub
E045S lub E145S



WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	412 DX	412 SX
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz	
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy	
Maks. pobór mocy	280 W	
Maks. siła ciągu	3500 N (*)	
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	16 mm/sek. (*)	
Użyteczny skok roboczy	290 mm	
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C	
Zabezpieczenie termiczne	140°C	
Stopień ochrony	IP44	
Ciężar urządzenia	6,5 kg	
Częstotliwość użytkowania	18 cykli/godzinę	
Maks. szerokość skrzydła	1,8 m	
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania	
Wymiary urządzenia (DxGxW)	991x101x172 mm	
Centrala sterująca	Brak	

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod	Cena netto
412 DX prawy	104470	1 095 zł
412 SX lewy	104471	1 095 zł

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny 412 DX (prawostronny) lub 412 SX (lewostronny), akcesoria montażowe, kondensator rozruchowy 8 μ F/400 V, klucz do rozblokowania napędu.

CENTRALA STERUJĄCA



Centrala sterująca E045



Centrala sterująca E145S

790005 690 zł 790076 920 zł

AKCESORIA



Obudowa mod. L do centrali sterującej



Obudowa mod. E do centrali sterującej



Obudowa mod. LM do centrali sterującej

720118 145 zł 720119 105 zł 720309 210 zł

>>



Podstawa montażowa do wmurowania

737604 69 zł



Para dodatkowych kluczy do rozblokowania napędu

713009 27 zł



Opcjonalny magnetyczny enkoder absolutny (PATENT FAAC)


404041 280 zł



Interfejs BUS XIB

790062 40 zł

WYMIARY MONTAŻOWE URZĄDZENIA (MM)

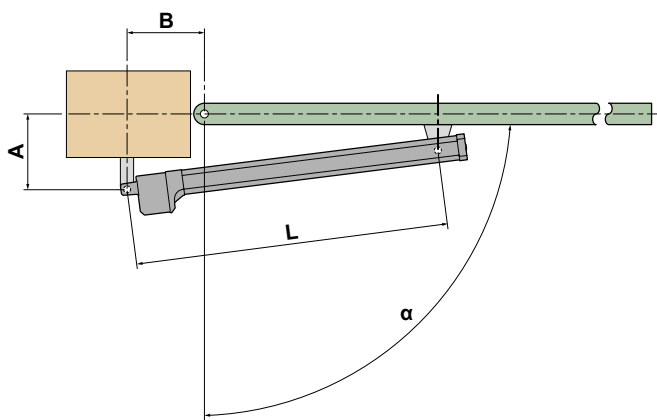

α	A	B	L
90°	145	145	892
110°	125	125	

UWAGA

Wersję napędu dla odpowiedniego skrzydła (prawego lub lewego) określa się patrząc na bramę od wewnątrz posesji:

DX - prawostronna wersja napędu do instalacji na prawym skrzydle bramy,
SX - lewostronna wersja napędu do instalacji na lewym skrzydle bramy.

W przypadku innych konfiguracji zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem.