

# Run HS

**Szybszy niż kiedykolwiek siłownik HI-SPEED do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg (RUN400HS) i do 1200 kg (RUN1200HS). Idealny do bram posesyjnych i przemysłowych.**

Siłownik elektromechaniczny 24Vps.

**Idealny do pracy intensywnej: prędkość przesuwu 40-60% wyższa od standardowych produktów na rynku, nawet do 70 cm/s.**

**Najszybszy:** idealny do zastosowań przemysłowych, zaprojektowany do pracy intensywnej.

**Przyjazny:** dzięki technologii BLUEBUS centrala może kontrolować 7 par fotokomórek i innych urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji z użyciem tylko dwóch przewodów.

**Praktyczny:** do centrali można w prosty sposób podłączyć moduł zasilania awaryjnego PS524 + 2xB12-B.4310.

**Inteligentny:** dzięki systemowi wykrywania przeszkód i automatycznemu programowaniu długości bramy.

**Autodiagnoza:** stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu.

**Bezpieczny:** amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

**Wytrzymały:** korpus i dźwignia wysprężlania z ciśnieniowego odlewu aluminiowego.

**Bardzo cichy:** przekładnia na łożyskach.

**Zaawansowany:** siła, tryb pracy, prędkość, mogą być regulowane na kilku poziomach.

**Za pomocą programatora O-View istnieje możliwość bardzo dokładnego ustawienia parametrów funkcji.**



ŁATWY DOSTĘP DO CENTRALI STERUJĄCEJ

CIŚNIENIOWY ODLEW OBUDOWY I DŹWIGNI WYSPRĘŻLENIA, POLAKIEROWANY EPOKSYDOWO

Kod		cena netto	cena brutto
<b>RUN400HS</b>	samohamowny siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg, silnik 24V, <b>wersja HI-SPEED</b> , z wbudowaną centralą BLUEBUS	2 600,00	3 198,00
<b>RUN1200HS</b>	samohamowny siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 1200 kg, silnik 24V, <b>wersja HI-SPEED</b> , z wbudowaną centralą BLUEBUS	3 250,00	3 997,50
<b>RUN400HSBDKCE</b>	zestaw do bram przesuwnych: samohamowny siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg, silnik 24V, <b>wersja HI-SPEED</b> , z wbudowaną centralą BLUEBUS, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot ON3EBD, fotokomórki EPMB	3 045,00	3 745,35
<b>RUN1200HSBDKCE</b>	zestaw do bram przesuwnych: samohamowny siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 1200 kg, silnik 24V, <b>wersja HI-SPEED</b> , z wbudowaną centralą BLUEBUS, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot ON3EBD, fotokomórki EPMB	3 695,00	4 544,85

Parametry		<b>RUN400HS</b>	<b>RUN1200HS</b>
Zasilanie silnika	(V)	24	24
Moc pobierana max.	(W)	700	700
Natężenie prądu nominalne	(A)	1.8	1.8
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44
Prędkość liniowa nominalna	(m/s)	<b>0.58</b>	<b>0.32</b>
Moment obrotowy nominalny	(Nm)	5.6	10.3
Max. moment obrotowy	(Nm)	14.7	27.4
Temperatura pracy	(°C min./max.)	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	(cykle/h)	11	15
Ciężar	(kg)	24.5	24.5
Wymiary	(mm)	400x255x387	400x255x387

## AKCESORIA



### ROA8

listwa zębata metalowa M4, ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach metro-  
wych, w kpl. ze śrubami i tulejami  
dystansowymi (RUN jest fabrycznie wy-  
posazony w koło zębate o module 4 mm)

50,00

**61,50 brutto**



### ROA81

listwa zębata metalowa M6,  
ocynkowana, 30x30 mm, w odcinkach  
metro-  
wych, przeznaczona do  
współpracy z RUA12

150,00

**184,50 brutto**



### RUA12

koło zębate, moduł 6 mm, do  
współpracy z listwą ROA81  
RUN jest fabrycznie wyposażony w koło  
zębate o module 4 mm do współpracy  
z listwą ROA8

250,00

**307,50 brutto**



### RBA1

indukcyjne wyłączniki krańcowe  
do RUN400/1200

260,00

**319,80 brutto**



### ELDC

lampa sygnalizacyjna 12V/24V  
z wbudowaną anteną 433.92 MHz

140,00

**172,20 brutto**



### EPMB

fotokomórki (para) BLUEBUS,  
zasięg 15-30 m

200,00

**246,00 brutto**



### OVIEW/A

programator, połączenie  
za pomocą BUS T4

650,00

**799,50 brutto**



### PS524

karta ładowania akumulatorów  
awaryjnych, wymagane  
z 2xB12-B.4310

310,00

**381,30 brutto**



### B12-B

akumulator 12V 7.2 Ah

180,00 netto

**221,40 brutto**


POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 108-116

## TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW

	Radioodbiornik				Piloty				Fotokomórki								Lampy sygnalizacyjne							
	WBUDOWANY*	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMDW	EPMDR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
RUN400/1200HS		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•					•	•		•	

## WYMIARY

### RUN400HS

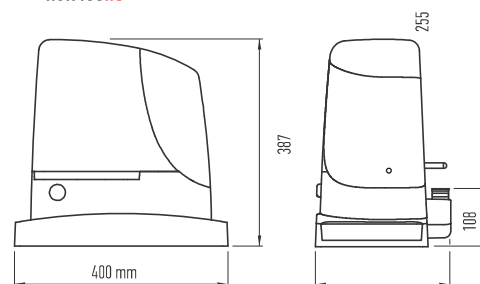

## PRZYKŁADOWY ZESTAW RUN400HS / RUN1200HS

### RUN400HSBD/RUN1200HSBD

siłownik **HI-SPEED** do bram przesuwanych o ciężarze do 400/1200 kg



### ON3EBD

1 pilot trzykanałowy  
433.92 MHz, dwukierunkowy



### OXIBD

dwukierunkowy radioodbiornik  
wewnętrzny,  
15-kanałowy 433.92 MHz



### EPMB

para fotokomórek BLUEBUS

